

NOVUS[®] PLISSEDDØR

- Gennemførte detaljer og flot design
- Nyeste teknik og lav vægt
- Kan både niche- samt frontmonteres uden ekstra ramme
- Vejrbestandig og nem at vedligeholde
- Integreret betjeningsgreb i frontlisten
- Kan placeres i enhver ønsket position
- Kan produceres op til 2 meter i bredden
- Nemt at sætte flere døre sammen for mere fleksibel brug
- Afslutning med børste eller magnet
- Fleksible bundlister til de fleste typer døre
- Standard farver i hvid, beige, sort og antracit. Kan lakeres i alle RAL farver mod tillæg
- Fremstillet efter de ønskede mål så den passer
- Nemt at samle og montere takket være den brugervenlige skablon samt online monteringsvideo.





montering
Novus®
IDD

NOVUS® PLSSEDDØR

NOVUS® MONTERET I NICHE (IDD)



PRODUKTINFO

MULIGHEDER

Typer af væv

Type FA eller FG (antracit eller sort)

Farver

Standard: hvid - RAL9001 (cream) - RAL7016 (antracit) - RAL9005 (sort struktur). Andre RAL farver efter ønske kan lakeres mod tillægssamledele på døren vil være sorte.

Mellemstop

Justerbart mellemstop så døren kan parkeres i enhver ønsket position. Nem at justere og tilpasse.

Afslutninger ved lukning af døren

Muligheder for børster i længder på 20, 25 og 30 mm (standard 15 mm). Kan leveres med magnet tilslutning hvis dette ønskes. Ideelt ved flere døre der sammenkobles.

Bundliste

Standard: PVC styrelister i grå eller sort.

Mulighed for styreliste i alu ligeledes med flad profil, skrånende profil eller assymetrisk profil (mod tillæg).

MÅLTAGNING


Bestillingsmål NICHE IDD

Bredde = hulmål -2 mm

Højde = hulmål 0 mm

Ved brug af skrånende alu profil er hulmålet korteste stykke


Minimums mål		Maksimum mål	
B	H	B	H
400 mm	700 mm	2000 mm	3000 mm
Max 5 m ²			

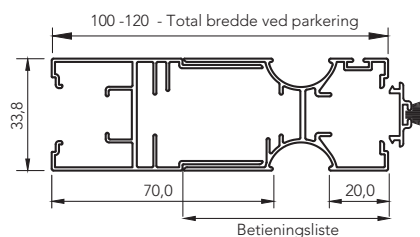


Plissedør set ovenfra til niche montering IDD



Mellemstop niche IDD



Børsteafslutning niche IDD. Med integreret betjeningsgreb

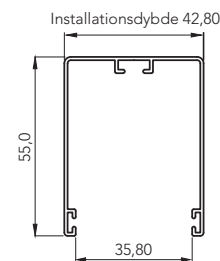


Profil set fra siden (topprofilen) niche IDD

NOVUS® PLSSEDDØR

NOVUS® MONTERET I NICHE (IDD)

BUNDLISTER




PVC flad styreliste, grå
(fastgøres med tape)



PVC flad styreliste, sort
(fastgøres med tape)

7 mm bredere end
standard



PVC asymmetrisk styreliste, grå
Det smalle stykke flugter med
væggen (fastgøres med tape)


7 mm bredere end
standard



PVC asymmetrisk styreliste, sort
Det smalle stykke flugter med
væggen (fastgøres med tape)




ALU flad styreliste, alufarve
Fastgøres med tape eller skruer.
Modstandsdygtig overfor UV
og vejrpåvirkninger.



ALU flad styreliste, sort
Fastgøres med tape eller
skruer. Modstandsdygtig
overfor UV og vejrpåvirkninger












ALU flad styreliste, alufarvet.
Med 7 graders hædning.
(Fastgøres med tape eller skruer).
Modstandsdygtig overfor UV og
vejrpåvirkninger.



ALU flad styreliste; sort.
Med 7 graders hædning.
(Fastgøres med tape eller skruer).
Modstandsdygtig overfor UV og
vejrpåvirkninger.

MONTERINGSMULIGHEDER NICHE (IDD)

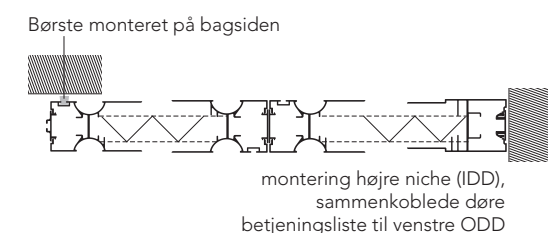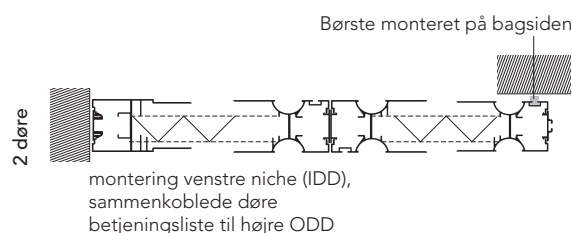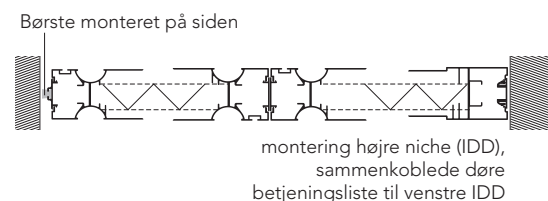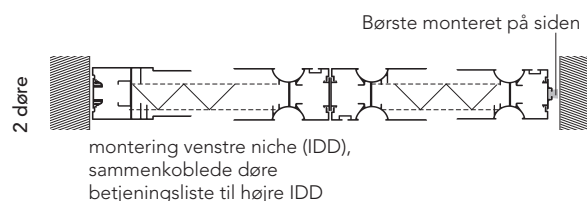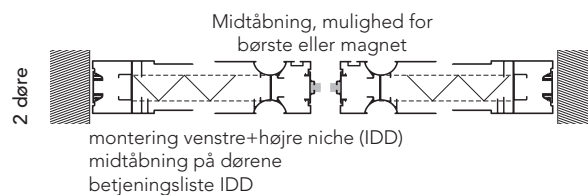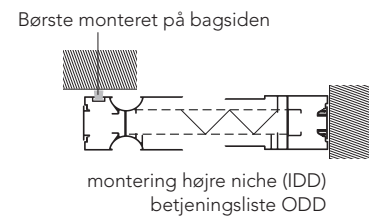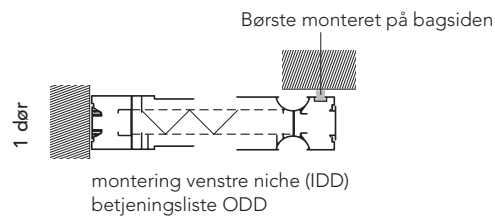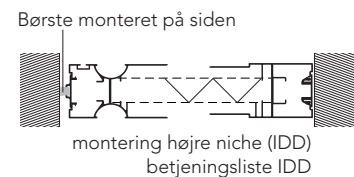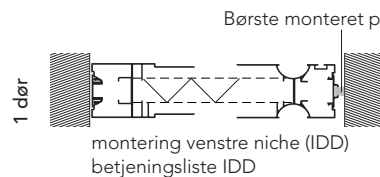



montering
Novus®
ODD

NOVUS® PLSSEDDØR

NOVUS® PLSSEDDØR FRONTMONTERET (ODD)



PRODUKTINFO

MULIGHEDER

Typer af væv

Type FA eller FG (antracit eller sort)

Farver

Standard: hvid - RAL9001 (cream) -RAL7016 (antracit) - RAL9005 (sort struktur). Andre RAL farver efter ønske kan lakeres mod tillægssamledele på døren vil være sorte.

Mellemstop

Justerbart mellemstop så døren kan parkeres i enhver ønsket position. Nem at justere og tilpasse.

Afslutninger ved lukning af døren

Muligheder for børster i længder på 20, 25 og 30 mm (standard 15 mm). Kan leveres med magnet tilslutning hvis dette ønskes. Ideelt ved flere døre der sammenkøbes.

Bundliste

Standard: PVC styrelister i grå eller sort.

Mulighed for styreliste i alu ligeledes med flad profil, skrånende profil eller assymetrisk profil (mod tillæg).



Mellemstop ODD



Børsteafslutning ODD.

Med integreret betjeningsgreb

MÅLTAGNING


Bestillingsmål FRONT ODD

Bredde = ønsket mål minus 5 mm fradrag for dækkapper


Højde = ønsket mål

Ved brug af skrånende alu profil er hulmålet korteste stykke

Minimums mål		Maximum mål	
B	H	B	H
400 mm	700 mm	2000 mm	3000 mm
Max 5 m ²			

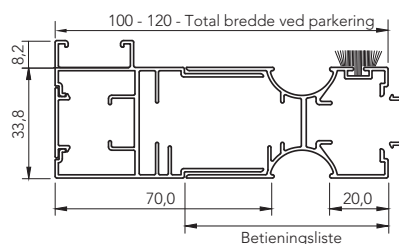

Plissedør set ovenfra til frontmontering ODD




Profil set fra siden (topprofilen) front ODD

NOVUS® PLESSEDØR

NOVUS® PLESSEDØR FRONTMONTERET (ODD)


BUNDLISTER




PVC flad styreliste, grå
(fastgøres med tape)



PVC flad styreliste, sort
(fastgøres med tape)




PVC asymmetrisk styreliste, grå
Det smalle stykke flugter med
væggen (fastgøres med tape)




PVC asymmetrisk styreliste, sort.
Det smalle stykke flugter med
væggen (fastgøres med tape)




ALU flad styreliste, alufarvet
Fastgøres med tape eller skruer.
Modstandsdygtig overfor UV
og vejrpåvirkninger.



ALU flad styreliste, sort
Fastgøres med tape eller
skruer. Modstandsdygtig
overfor UV og vejrpåvirkninger.



ALU flad styreliste, alufarvet.
Med 7 graders hædning.
(Fastgøres med tape eller skruer).
Modstandsdygtig overfor UV og
vejrpåvirkninger.



ALU flad styreliste; sort.
Med 7 graders hædning.
(Fastgøres med tape eller skruer).
Modstandsdygtig overfor UV og
vejrpåvirkninger.

MONTERINGSMULIGHEDER (FRONT) ODD

